



## Réchauffeur électrique avec thermostat électronique



Capacité de 30 à 18 m<sup>3</sup>

Puissance de 3, 6 ou 9 kW selon modèle

Appareil compact, équipé d'un thermoplongeur en Titane garantissant une résistance optimale à la corrosion

Fonctionnement économique, optimisé par thermorégulation : programmation par horloge journalière

Performant : montée en température rapide

Facile à installer : s'intègre directement sur la canalisation

Puissance	3 kW	6 kW	9 kW
Capacité	30 à 80 m <sup>3</sup>	30 à 80 m <sup>3</sup>	30 à 80 m <sup>3</sup>
Dimensions coffret seul (lxhxp)	420x300x150 mm	460x300x150 mm	600x300x150 mm
Poids	4,3 kg	5 kg	5,9 kg
Alimentation	monophasé ou triphasé	monophasé ou triphasé	monophasé ou triphasé
Tension d'alimentation	230 V - 50 Hz ou 400 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz ou 400 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz ou 400 V - 50 Hz
Enveloppe étanche	IP-43	IP-43	IP-43
Thermoplongeur en Titane	x1	x1	x1
Thermostat	électronique	électronique	électronique
Accessoires fournis :	S'insère sur une canalisation de diamètre 63 mm ou 50 mm, livré avec réductions. Détecteur de débit et sécurité thermique. Système de fixation.		

**ASTRALPOOL** 

**ASTRAL PISCINE**

Avenue Maurice Bellonte - 66000 Perpignan  
Mail : vente@astral piscine.fr

 N° Indigo 0 825 826 896

0,150 € TTC / MN



## Réchauffeur électrique avec thermostat électronique avec affichage digital



Capacité de 60 à 120 m<sup>3</sup>

Puissance de 12, 15 ou 18 kW selon modèle

Appareil robuste, équipé de double-thermoplongeur en Titane garantissant une résistance optimale à la corrosion

Fonctionnement économique, optimisé par thermorégulation programmation par horloge journalière

Performant : montée en température rapide


Facile à installer : fixation au mur

Dispositif de vidange

Thermostat pré-réglé en usine à 60°C à réarmement manuel

Détecteur de débit et sécurité thermique

Puissance	12 kW	15 kW	18 kW
Capacité	60 à 120 m <sup>3</sup>	60 à 120 m <sup>3</sup>	60 à 120 m <sup>3</sup>
Dimensions coffret seul (lxhxp)	565x680x120 mm	565x680x120 mm	565x680x120 mm
Poids	12 kg	14,8 kg	16,2 kg
Alimentation	monophasé ou triphasé	monophasé ou triphasé	monophasé ou triphasé
Tension d'alimentation	230 V - 50 Hz ou 400 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz ou 400 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz ou 400 V - 50 Hz
Enveloppe étanche	IP-65	IP-65	IP-65
Thermoplongeur en Titane	x2	x2	x2
Thermostat	électronique	électronique	électronique
Accessoires fournis :			
S'insère sur une canalisation de diamètre 63 mm ou 50 mm, livré avec réductions.			
Détecteur de débit et sécurité thermique. Système de fixation.			

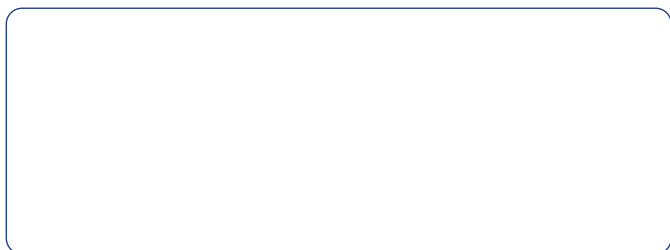

**ASTRALPOOL** 

**ASTRAL PISCINE**

Avenue Maurice Bellonte - 66000 Perpignan  
Mail : vente@astral piscine.fr

 N° Indigo 0 825 826 896

0,150 € TTC / MN